


ガス精製管・ガスフィルター

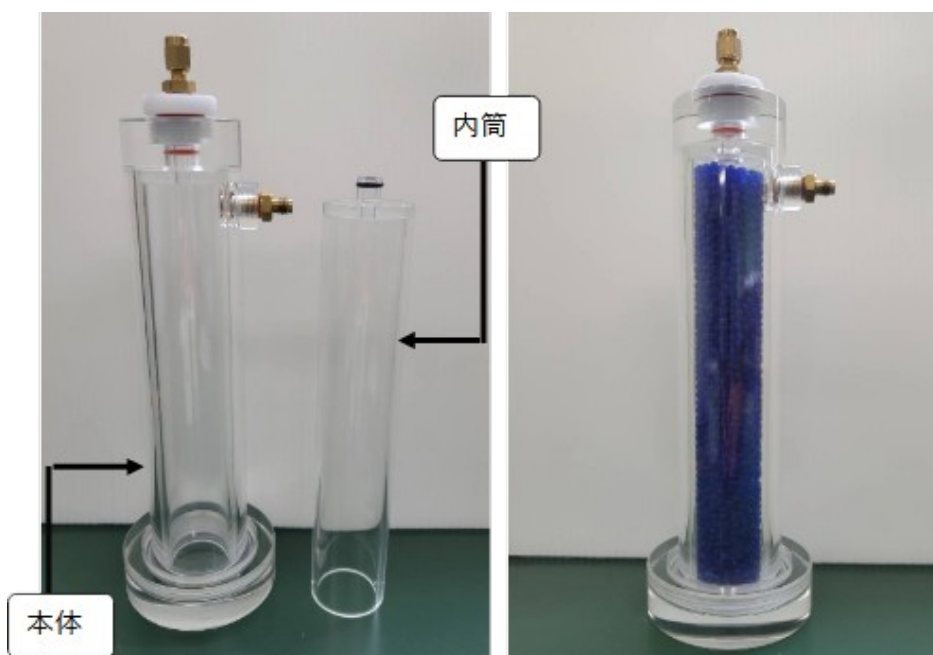

吸着剤を充填した内筒を装着した状態

特徴

1. 透明アクリル製なので、中の吸着剤の状態が一目瞭然で確認出来ます。
2. 充填部が別体式になったことで、配管を外さずに吸着剤の交換が出来るようになりました。
3. 目的に合う吸着剤を充填することによって、多用途に使用できます。
 - ・水分吸着剤 ⇒ シリカゲル : コンプレッサーエアー、各種分析用ガス
 - ・有機物吸着剤 ⇒ 活性炭 : 各種分析用ガス
 - ・酸素吸着剤 ⇒ 脱酸素剤 : 各種分析用ガス
4. 吸着剤を交換するだけなので、他社製の一体型使い捨てタイプと比べて、ランニングコストを大幅に減らせます。またゴミの削減になります。
5. 内筒の容積は 150 mL と大容量です。

仕様

寸法 キャップ外径 : 80 mm
 長さ : 265 mm
 内筒 : 径 38 mm x 長さ 210 mm

材質 本体、内筒 : アクリル(反応熱が発生する吸着剤は使用不可)
 接続分 O-Ring : ニトリルゴム(高純度ガスの場合はオプションにてバイトン O リング)

価格

ガスフィルターセット (本体と内筒 一式)

内筒のみも販売いたします

型番	品名	価格(税抜)
GF-3	配管サイズ外径:3 mm	¥ 29,500
GF-3.2	配管サイズ外径: 1/8 inch	¥ 29,500

型番	品名	価格(税抜)
FT-1	内筒のみ	¥ 7,000